

Entretien Solidscape


- 1) Vérifiez le niveau de cire dans les réservoirs et rajoutez si besoin.

(Le niveau de cire ne doit être jamais inférieur à 20%)




- 2) Pour une qualité optimale nettoyez la fraise avant ou après chaque production.

(Ouvrez attentivement le cache et nettoyez à l'aide d'un pinceau)

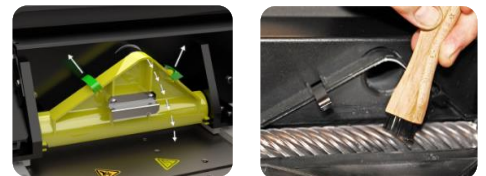

- 3) Vérifiez la quantité du papier dans la machine et changez le rouleau si besoin.

(Faites attention aux icônes à l'écran d'affichage et ne lancez pas de job si une erreur est présente.)

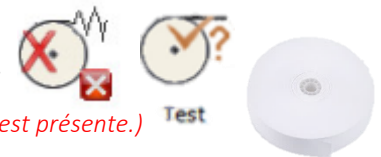

- 4) Si la matière ne fond pas dans le filtre pensez à le changer.

(Suivez la notice solidscape, si vous avez des questions contactez le SAV de multistation)



- 5) Vérifiez tous les mois si le sac de votre aspirateur n'est pas rempli.

(Si le sac n'est pas changé les productions peuvent être impactées et le moteur d'aspirateur abîmé)



- 6) Faites attention à la hauteur de votre plateau de production.

(Si le numéro de série n'est pas aligné avec la surface du plateau utilisez le « plate trim »

pour une production sans décalage en z)

