


## Entretien Solidscape


- 1) Vérifiez le niveau de cire dans les réservoirs et rajoutez si besoin.

*(Le niveau de cire ne doit jamais être inférieur à 20%)*



- 2) Pour une qualité optimale nettoyez la fraise avant ou après chaque production.

*(Ouvrez délicatement le cache et nettoyez à l'aide d'un pinceau)*

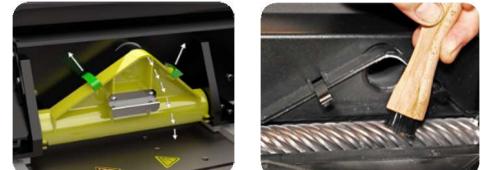

- 3) Vérifiez la quantité du papier dans la machine et changez le rouleau si besoin.

*(Faites attention aux icônes à l'écran d'affichage et ne lancez pas de job si une erreur est présente.)*



- 4) Si la matière ne fond pas dans le filtre pensez à le changer.

*(Suivez la notice Solidscape, si vous avez des questions contactez le SAV de multistation)*



- 5) Vérifiez tous les mois si le sac de votre aspirateur n'est pas rempli.

*(Si le sac n'est pas changé les productions peuvent être impactées et le moteur d'aspirateur abîmé)*

- 6) Faites attention à la hauteur de votre plateau de production.

